


## 3,9mm Gipsfaserplattenschraube auf Holz- oder 1mm Metallständer, phosphatiert

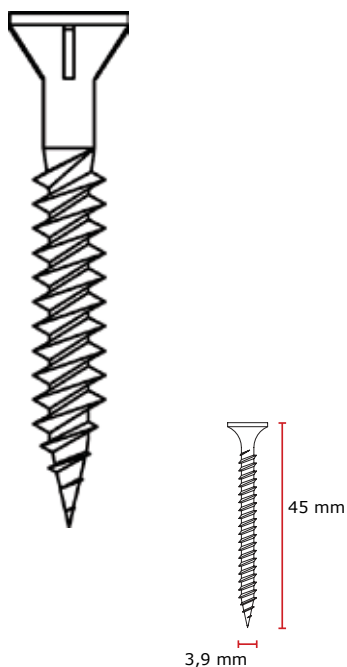

### Technische Daten


Länge	45 mm
Min. Länge Befestiger 1	43,8 mm
Max. Länge Befestiger 1	46,2 mm
Nenndurchmesser	3,9 mm
Schraubendurchmesser	3,7-4 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	23°
Spitzenart	Scharf
Menge Befestiger je Streifen / Coil	50-50 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Kunststoffcolliert
Schraubenantriebstyp	Philips
Schraubenantriebsgröße	2
Drahtmaterial	Posphatiert (grau)

### Erweiterte technische Spezifikationen

Gewindelänge	37,5 mm
	2,95 mm

### Anwendungen

Schrauben zur Befestigung von Gipsfaserplatten auf Holz- oder 0,7mm Ständerprofil

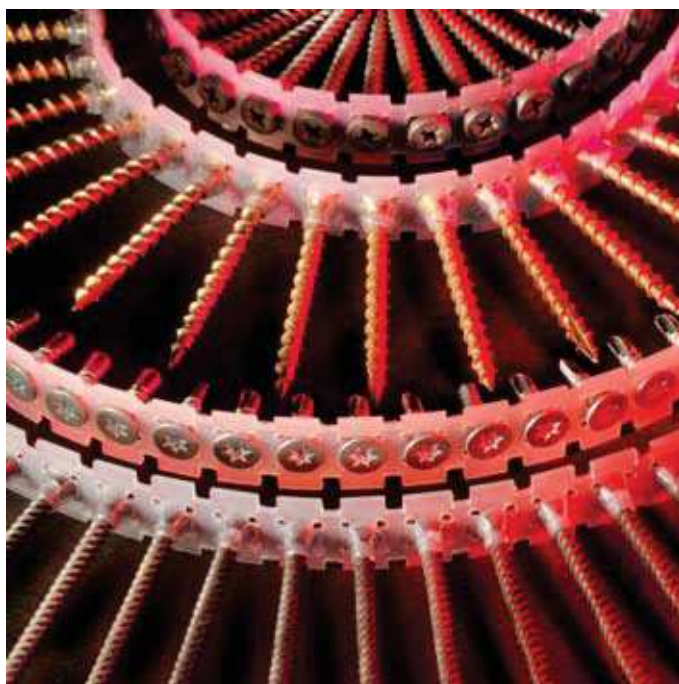

**MARGREITER TECHNIK**  
Hans Hilscher GmbH.

**Österreich**

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175  
[info@margreiter-technik.at](mailto:info@margreiter-technik.at)  
[www.margreiter-technik.at](http://www.margreiter-technik.at)

**Deutschland**

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950  
[info@margreiter-technik.de](mailto:info@margreiter-technik.de)  
[www.margreiter-technik.de](http://www.margreiter-technik.de)

## 3,9mm Gipsfaserplattenschraube auf Holz- oder 1mm Metallständer, phosphatiert

### Logistikdaten

#### Produktverpackung

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	1000
Maßeinheit	8715274016962
Tara	2,559 kg