


## 2,5mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, blank, sen- cotiert



### Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschläge, Kisten und Schalung

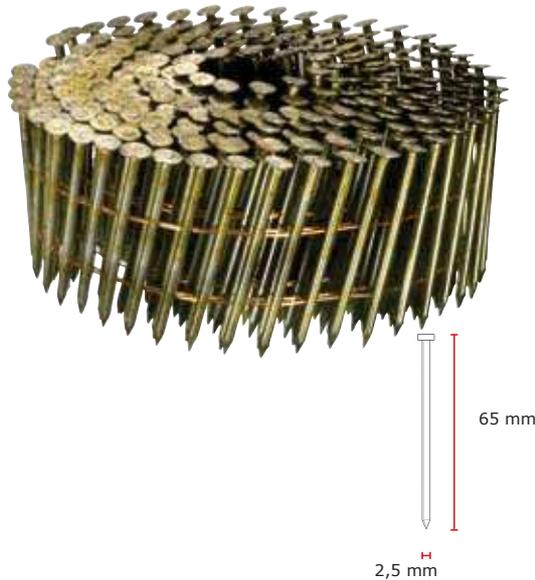

### Technische Daten

Länge	65 mm
Min. Länge Befestiger 1	63,38 mm
Max. Länge Befestiger 1	65,07 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,44-2,56 mm
Nenn Durchmesser	2,5 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,35-6,98 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	36°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	275-275 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Blank
	Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S040
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	1575 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	7,18 N/mm <sup>131</sup>
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	22,45 N/mm <sup>131</sup>
Charakteristische Torsionsfestigkeit	629 N/mm <sup>131</sup>
Beschichtungslänge	49,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	27 mm
Spitzenlänge	3,9 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsecotiert
Nutzungs-kategorie	1

**2,5mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, blank, sen-  
cotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	7425
Maßeinheit	8715274016290
Tara	17,961 kg