



## 2,5mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen- cotiert

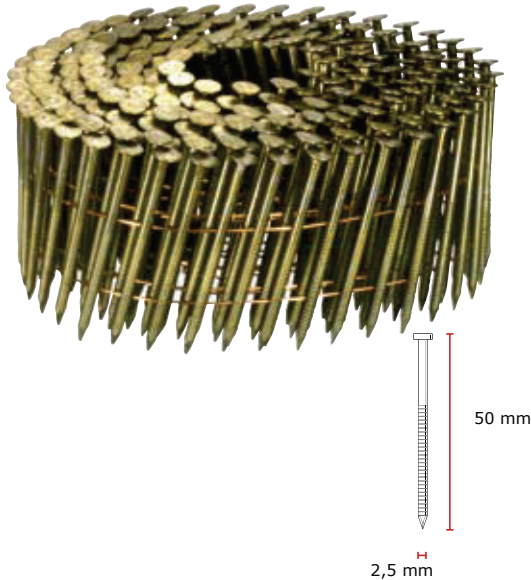

### Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschlage, Kisten und Schalung

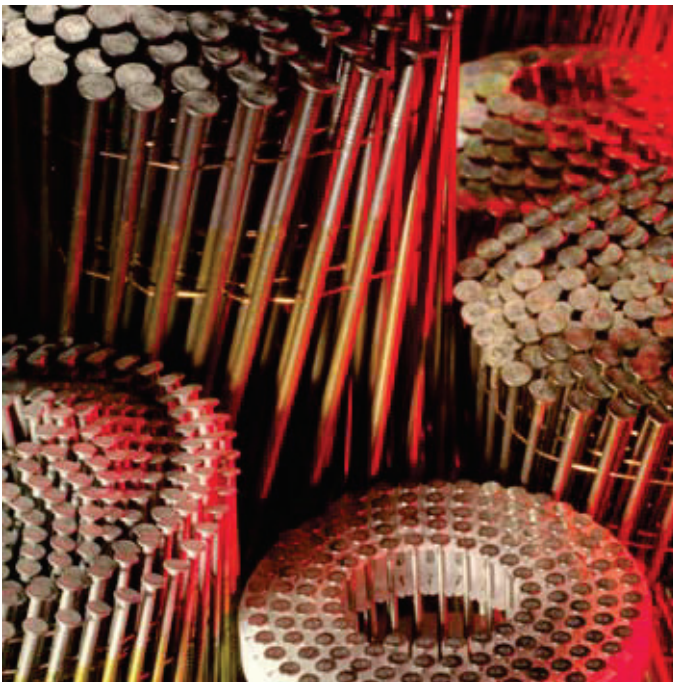

### Technische Daten

Lange	50 mm
Min. Lange Befestiger 1	49,23 mm
Max. Lange Befestiger 1	51,25 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,44-2,56 mm
Nenndurchmesser	2,5 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,35-6,98 mm
Spitzenwinkel (Nennma)	36°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	275-275 Stuck
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Blank
	Standardzugfestigkeit
Oberflache	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S005
Leistungserklrung	
Charakteristisches Fliemoment	1620 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	9,1 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	25,56 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	794 N/mm131
Beschichtungslange	37,5 mm
Kopf-Querschnittsflache	27 mm
Gewindelange	40 mm
Spitzenlange	3,9 mm
Oberflachenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsklasse	1

**2,5mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen-  
cotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	9900
Maßeinheit	8715274016306
Tara	20,246 kg