



## 2,5mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sencotiert

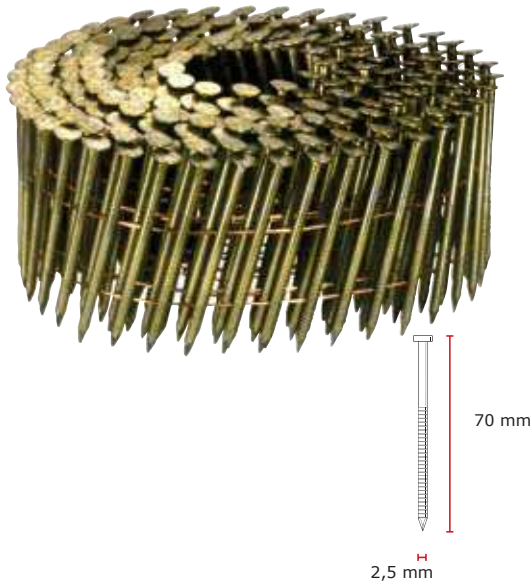

### Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschläge, Kisten und Schalung

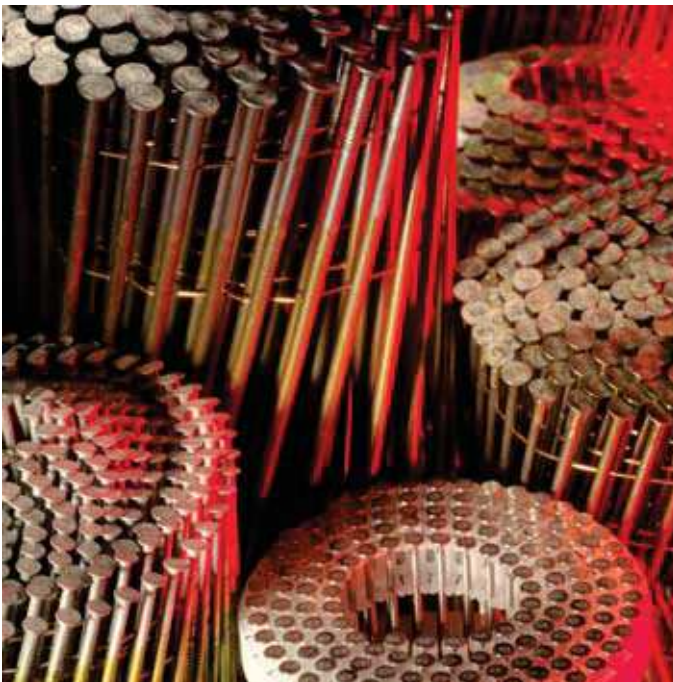

### Technische Daten

Länge	70 mm
Min. Länge Befestiger 1	68,25 mm
Max. Länge Befestiger 1	71,75 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,44-2,56 mm
Nenn Durchmesser	2,5 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,35-6,98 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	36°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	275-275 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Blank
	Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S005
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	1620 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	9,1 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	25,56 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	794 N/mm131
Beschichtungslänge	52,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	27 mm
Gewindelänge	60 mm
Spitzenlänge	3,9 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsclassse	1

**2,5mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen-  
cotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	7425
Maßeinheit	8715274177106
Tara	20,107 kg