



Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschlage, Kisten und Schalung

Eigenschaften


- Hohe Magazinkapazitat fur kurze Ladeintervalle
- Geringes Geratengewicht von nur 2kg zur einfachen und optimalen Handhabung
- Gut ausbalanciert und kraftvoll fur den harten Dauereinsatz
- Verstellbare Eintreibtiefe zur prazisen Verarbeitung der Nagel
- Wahlschalter fur Einzel- oder Kontaktauslosung

Coilnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	305x128x285 mm
Nettogewicht	2 kg
Ausloseart	Umstellbar
Druckluftanschlu	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	5 - 8 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	83,16 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 C
Geruschemission (Lpa)	87 dB
Geruschemission (Lwa)	100 dB
Vibration	4,98 m/s3
Zyklus/Sekunde	3
Magazinkapazitat	375 Stuck
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel Typ 2	Kunststoffcolliert 16mm
Streifenwinkel	15 

Befestiger Spezifikation

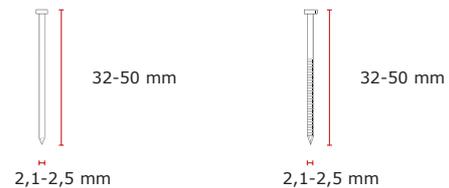

Beschreibung

CoilPro50, Coilnagler, Kontakt

Art. Nr.

4U2001N

EAN code

8718035007032