



Anwendungen

Lattungen, Fassadenbretter, Bindern, Verschlägen und Kisten

Eigenschaften


- Für die Befestigung von Lattungen und Fassadenbrettern, Dachschalung

CoilPro90 Coilnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	305x128x373 mm
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	157 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	98 dB
Geräuschemission (Lwa)	107 dB
Vibration	7,13 m/s3
Zyklus/Sekunde	3
Magazinkapazität	300 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel Typ 2	Kunststoffcolliert 16mm
Streifenwinkel	15 °

Befestiger Spezifikation

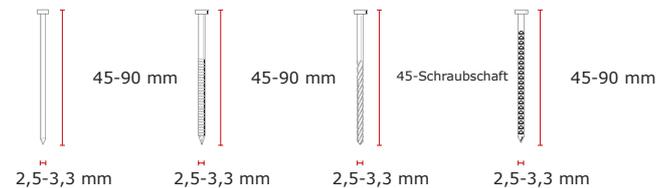

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

CoilPro90, Coilnagler, Kontakt

Art. Nr.

1VS2001N

EAN code

8715274180755