


## 2,3mm Streifennagel, Ringschaft, feuerverzinkt, senco- cotiert



### Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten

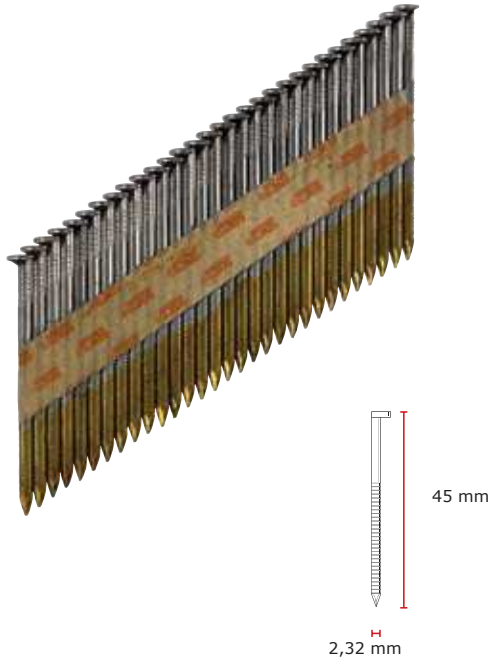

### Technische Daten

Länge	45 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	36°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	174,93 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	59-61 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
Oberfläche	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S025
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	1575 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	7,68 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	22,45 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	633 N/mm131
Beschichtungslänge	26 mm
Kopf-Querschnittsfläche	24 mm
Gewindelänge	27 mm
Spitzenlänge	3,6 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Korrosionsschutz in Micron	55
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsklasse	3

## 2,3mm Streifennagel, Ringschaft, feuerverzinkt, sen- cotiert

### Logistikdaten

#### Produktverpackung

Produktverpackung	Schachtel
Menge	3000
Produktverpackung	