



Anwendungen

Beklankung, Schalung, Dachbinder, Lattung, Fertighauselemente, Kantholzkonstruktionen, Zäune, Fußböden, Holzrahmenbau, Kisten

Eigenschaften


- Leichter aber kraftvoller Streifennagler
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Abluftaustritt um 360° verstellbar
- Stichnagelauslösesicherung
- Leerschussicherung
- Komfort-Griff

D-Kopf Streifennagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	384x106x337 mm
Nettogewicht	3,62 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	283,2 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	96 dB
Geräuschemission (Lwa)	101 dB
Vibration	3,7 m/s ³
Magazinkapazität	70 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34 °

Befestiger Spezifikation

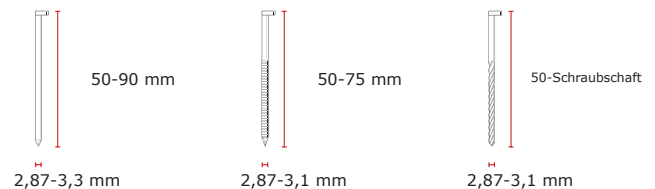

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

FramePro601 D-Kopfnagler

Art. Nr.

1G2101N

EAN code

0741474124631