



2,9mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, blank, sen- cotiert

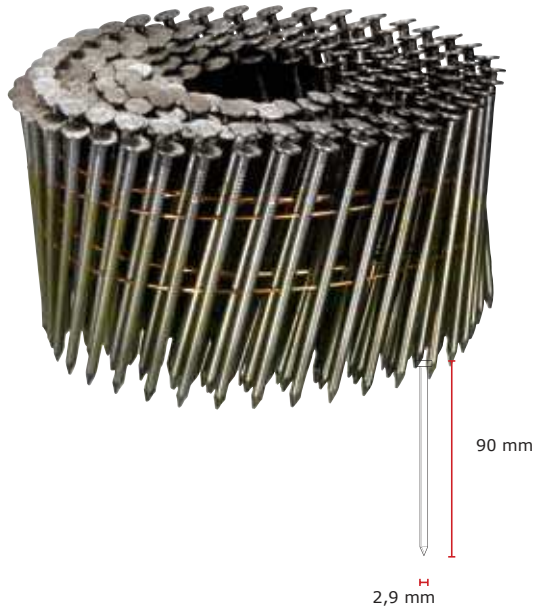

Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschläge, Kisten und Schalung

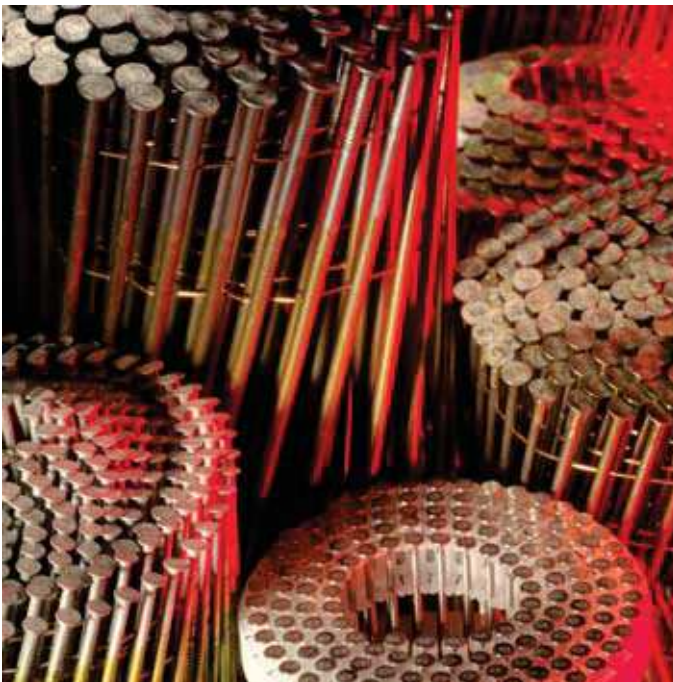

Technische Daten

Länge	90 mm
Min. Länge Befestiger 1	87,75 mm
Max. Länge Befestiger 1	92,25 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,8-2,94 mm
Nenndurchmesser	2,9 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,6-6,98 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	250-250 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S009
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	2698 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	3,44 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	24,43 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	695 N/mm131
Beschichtungslänge	61,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	36 mm
Spitzenlänge	3,7 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsecotiert
Nutzungsklasse	1

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

**2,9mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, blank, sen-
cotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	4500
Maßeinheit	8715274039688
Tara	20,889 kg