


## 2,9mm Streifennagel, Ringschaft, blank, sencotiert



### Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten

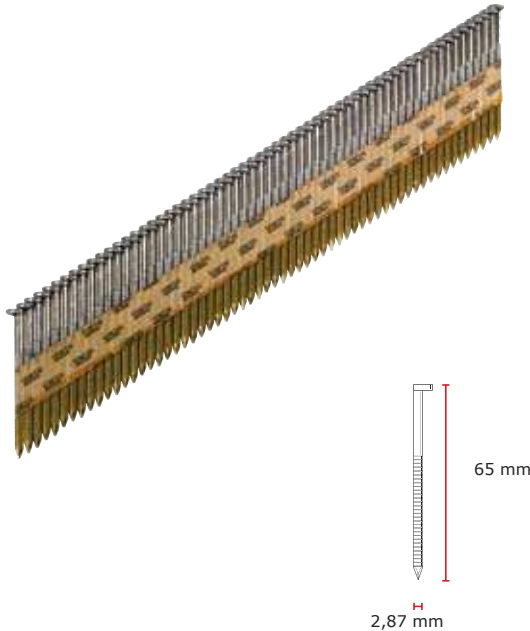

### Technische Daten

Länge	65 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	199,11 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	29-31 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S027
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	2525 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	7,8 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	20,3 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	695 N/mm131
Beschichtungslänge	43 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Gewindelänge	45 mm
Spitzenlänge	3,7 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsklasse	1

**2,9mm Streifennagel, Ringschaft, blank, sencotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge	2000
Produktverpackung	
Maßeinheit	8715274028590