


2,9mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen- cotiert



Anwendungen

Beklankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschläge, Kisten und Schalung

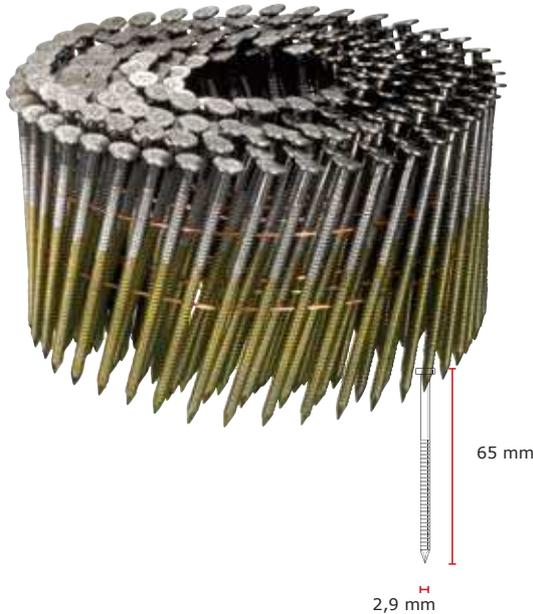

Technische Daten

Länge	65 mm
Min. Länge Befestiger 1	63,38 mm
Max. Länge Befestiger 1	65,07 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,8-2,94 mm
Nenn Durchmesser	2,9 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,6-6,98 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	250-250 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Blank
	Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S010
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	1950 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	8,54 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	27,84 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	695 N/mm131
Beschichtungslänge	49,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	36 mm
Gewindelänge	44 mm
Spitzenlänge	3,7 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsclassse	1

**2,9mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen-
cotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	6750
Maßeinheit	8715274042879
Tara	22,815 kg