


## 2,9mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen- cotiert



### Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschläge, Kisten und Schalung

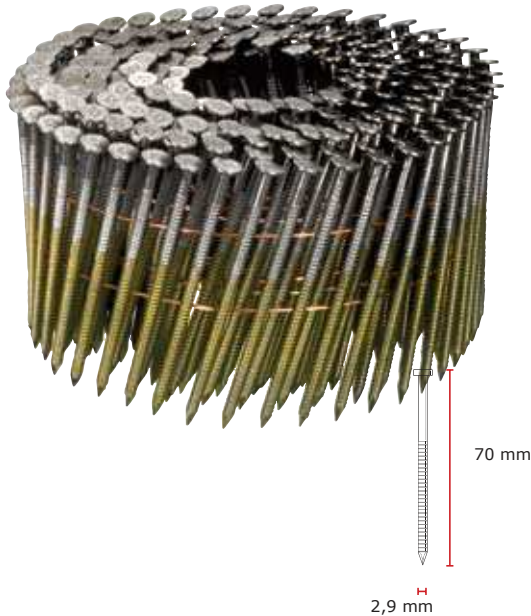

### Technische Daten

Länge	70 mm
Min. Länge Befestiger 1	68,25 mm
Max. Länge Befestiger 1	71,75 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,8-2,94 mm
Nenn Durchmesser	2,9 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,6-6,98 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	250-250 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Blank
	Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S010
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	1950 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	8,54 N/mm <sup>131</sup>
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	27,84 N/mm <sup>131</sup>
Charakteristische Torsionsfestigkeit	695 N/mm <sup>131</sup>
Beschichtungslänge	52,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	36 mm
Gewindelänge	49 mm
Spitzenlänge	3,7 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsclassse	1

## 2,9mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen- cotiert

### Logistikdaten

#### Produktverpackung

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	6750
Tara	23,679 kg