


3,1mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, verzinkt, sencotiert

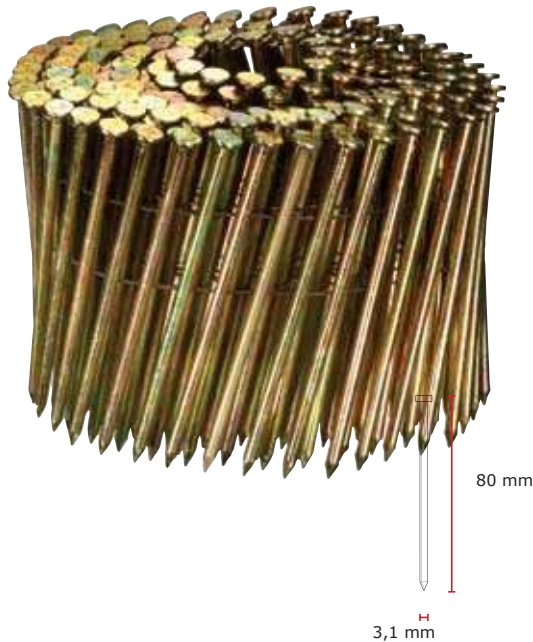

Technische Daten

Länge	80 mm
Min. Länge Befestiger 1	80,19 mm
Max. Länge Befestiger 1	84,05 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,98-3,14 mm
Nenn Durchmesser	3,1 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,73-7,24 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	225-225 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Normal verzinkt, gehärtet
Oberfläche	Sencotiert

Anwendungen

Beklankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschläge, Kisten und Schalung



Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S012
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	2640 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	3,9 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	38,16 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	621 N/mm131
Beschichtungslänge	58,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	37 mm
Spitzenlänge	4 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Korrosionsschutz in Micron	55
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsecotiert
Nutzungsclassse	1

**3,1mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, verzinkt,
sencotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	4050
Maßeinheit	8715274017211
Tara	19,926 kg