


3,1mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, feuerverzinkt, sencotiert



Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschläge, Kisten und Schalung

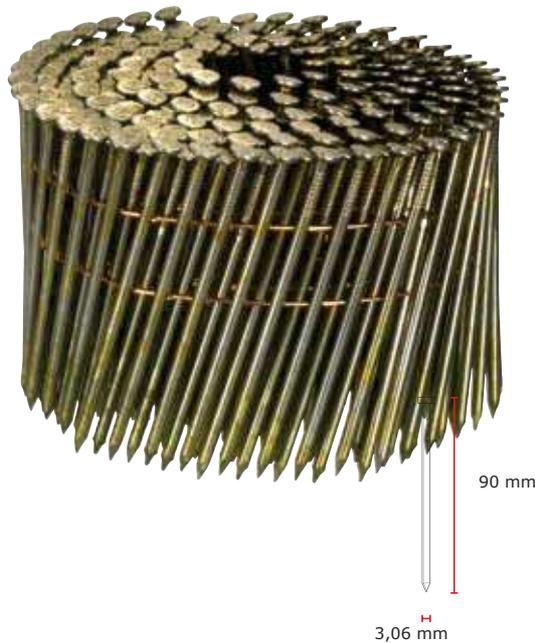

Technische Daten

Länge	90 mm
Min. Länge Befestiger 1	87,75 mm
Max. Länge Befestiger 1	92,25 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,98-3,14 mm
Nenn Durchmesser	3,06 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,73-7,24 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	200-200 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S012
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	2640 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	2,95 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	38,16 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	621 N/mm131
Beschichtungslänge	61,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	37 mm
Spitzenlänge	4 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Korrosionsschutz in Micron	55
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsecotiert
Nutzungsclass	3

3,1mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, feuerverzinkt, sencotiert**Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge	900
Produktverpackung	
Maßeinheit	8715274029573