



## **HE58AABKR**

### 3,1mm Streifennagel, Ringschaft, verzinkt, sencotiert

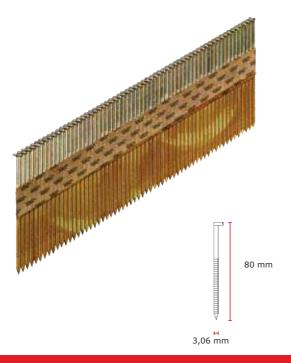

#### **Anwendungen**

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten

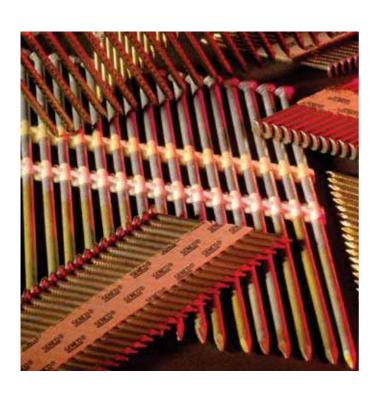

Technische Daten	
Länge	80 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	400
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	221,13 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	29-31 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	340
Drahtmaterial	Normal verzinkt, gehärtet
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen	
Nummer Leistungserklärung	VS-CPR-201305-S029
Charakteristisches Fließmoment	2936 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	7,6 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	20,72 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	633 N/mm131
Beschichtungslänge	50 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Gewindelänge	52 mm
Spitzenlänge	4 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Korrosionsschutz in Micron	<5
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsklasse	1



Tel.: +43 / (0)1 / 4791175 info@margreiter-technik.at www.margreiter-technik.at Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950 info@margreiter-technik.de www.margreiter-technik.de



# **HE58AABKR**

### 3,1mm Streifennagel, Ringschaft, verzinkt, sencotiert

Logistikdaten	
Produktverpackung	
Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	2000
Maßeinheit	8715274152608