




3,1mm Streifennagel, Ringschaft, blank, sencotiert

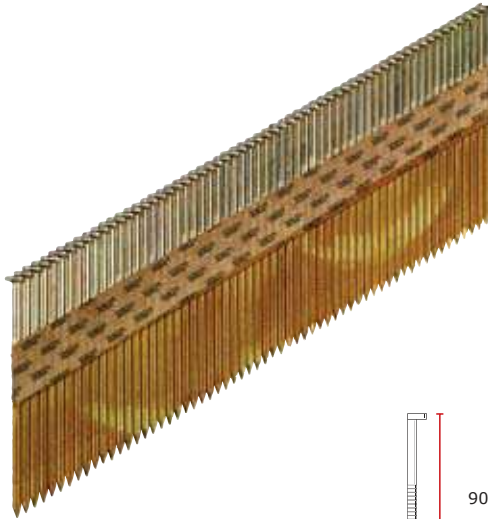

Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten

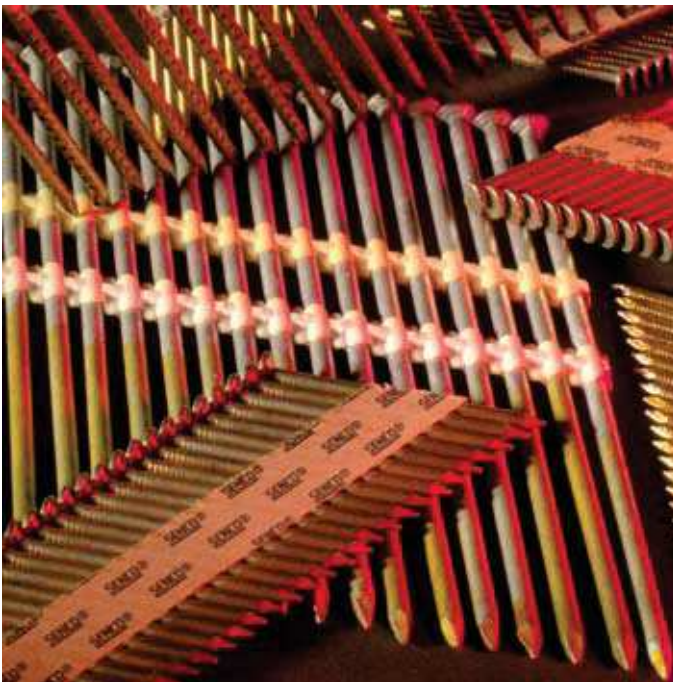

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Länge | 90 mm |
| Befestigerkopf Typ 1 | D-Kopf |
| Spitzenwinkel (Nennmaß) | 40° |
| Spitzenart | Diamant |
| Max. Streifenlänge | 221,13 mm |
| Menge Befestiger je Streifen / Coil | 29-31 Stück |
| Streifenwinkel Typ 1 | Papiermagaziniert |
| Streifenwinkel | 34° |
| Drahtmaterial | Blank Standardzugfestigkeit |
| Oberfläche | Sencotiert |

Erweiterte technische Spezifikationen

| | |
|---|----------------------------------|
| Nummer | VS-CPR-201305-S029 |
| Leistungserklärung | |
| Charakteristisches Fließmoment | 2936 Nmm |
| Charakteristischer Ausziehparameter | 7,6 N/mm131 |
| Charakteristischer Kopfdurchziehparameter | 20,72 N/mm131 |
| Charakteristische Torsionsfestigkeit | 633 N/mm131 |
| Beschichtungslänge | 60 mm |
| Kopf-Querschnittsfläche | 30 mm |
| Gewindelänge | 62 mm |
| Spitzenlänge | 4 mm |
| Oberflächenart | Beschichtung Typ 3 |
| CE Befestiger Typ | Ringnagel mit rundem Querschnitt |
| Nutzungsstufe | 1 |

3,1mm Streifennagel, Ringschaft, blank, sencotiert**Logistikdaten****Produktverpackung**

| | |
|----------------------------|---------------|
| Produktverpackung | Schachtel |
| Menge Produktverpackung | 2000 |
| Maßeinheit | 8715274028613 |
| Tara | 10,533 kg |