


3,1mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen- cotiert



Anwendungen

Beklankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschläge, Kisten und Schalung

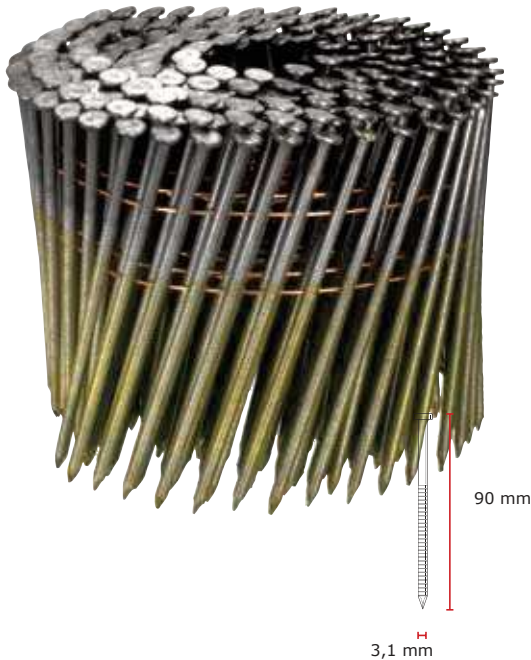

Technische Daten

Länge	90 mm
Min. Länge Befestiger 1	87,75 mm
Max. Länge Befestiger 1	91,26 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,98-3,14 mm
Nenn Durchmesser	3,1 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,73-7,24 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	225-225 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S014
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	2640 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	3,9 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	38,16 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	621 N/mm131
Beschichtungslänge	61,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	37 mm
Gewindelänge	63 mm
Spitzenlänge	4 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsclassse	1

**3,1mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen-
cotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	4050
Maßeinheit	8715274016443
Tara	21,08 kg