


## 3,3mm Streifennagel, Ringschaft, blank, sencotiert



### Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten

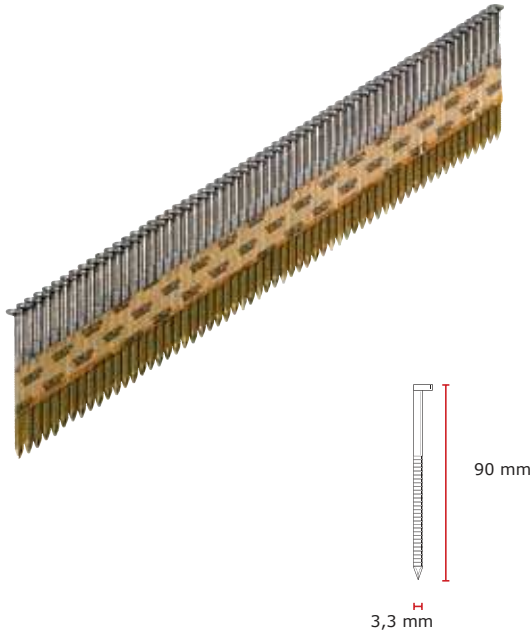

### Technische Daten

Länge	90 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	221,13 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	59-61 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S031
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	4221 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	3,1 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	14,49 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	621 N/mm131
Beschichtungslänge	52 mm
Kopf-Querschnittsfläche	33 mm
Gewindelänge	18 mm
Spitzenlänge	4,3 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsklasse	1

**3,3mm Streifennagel, Ringschaft, blank, sencotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	3000
Maßeinheit	4032933217701
Tara	18,591 kg