



Anwendungen

Zur Befestigung von vorgelochten Stahlblechen und Stahlblechformteilen

Eigenschaften


- Durch spezielle Nagelführung einfache Lochfindung
- Gutes Nageln auch im Eckbereich
- Durch die Neigung des Magazins sind auch schwer zugängliche Stellen gut erreichbar
- Abluft is um 360° frei drehbar
- Verstellbare Eintreibtiefe

Lochblechnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	350x110x359 mm
Nettogewicht	2,68 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	117,5 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemmission (Lpa)	90 dB
Geräuschemmission (Lwa)	103 dB
Vibration	3,56 m/s3
Magazinkapazität	20 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Kunststoffcolliert
Streifenwinkel Typ 2	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34 °

Befestiger Spezifikation

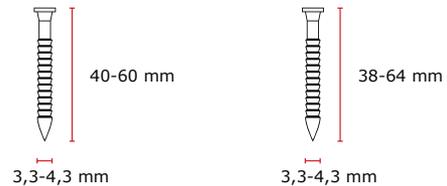

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

MC60-34, Lochblechnagler

Art. Nr.

6K2001N

EAN code

0741474115912