



Paletten Coilnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	302x133x286 mm
Nettogewicht	2,67 kg
Auslöseart	Kontakt
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	87 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemmission (Lpa)	87,2 dB
Geräuschemmission (Lwa)	96,5 dB
Vibration	3,03 m/s3
Zyklus/Sekunde	3
Magazinkapazität	300 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16 °


Anwendungen

Bepunktung, Lattung, Palettenfertigung, Verschlüsse, Kisten und Schalung

Eigenschaften

- Coilnagler mit zusätzlicher Auslösesicherheit
- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Gut ausbalanciert und kraftvoll
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit

Befestiger Spezifikation

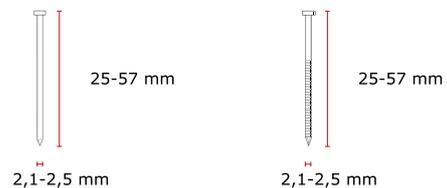

Beschreibung

PAL57F Coilnagler, Zweihand-Sicherheitsauslösung

Art. Nr.

PAL57F-2H

EAN code

8715274183053