

## Coilnagler für Palettenfertigung



### Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschlage, Kisten und Schalung


### Eigenschaften

- Optimales Kraft-Gewicht-Verhaltnis
- Gut ausbalanciert und kraftvoll
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	341x132x365 mm
Nettogewicht	3,8 kg
Ausloseart	Kontakt
Druckluftanschlu	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	164 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 C
Geruschemission (Lpa)	90,5 dB
Geruschemission (Lwa)	102,4 dB
Vibration	5,39 m/s3
Zyklus/Sekunde	3
Magazinkapazitat	300 Stuck
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16 

### Befestiger Spezifikation

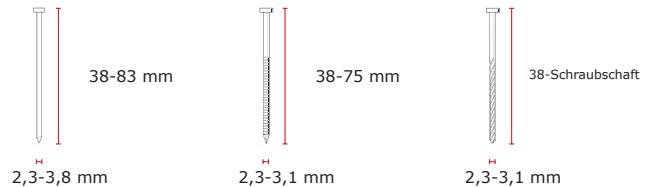

### Beschreibung

PAL83, Coilnagler, Kontakt

### Art. Nr.

PAL83

### EAN code

8715274017532