



## 2,1mm Glattschaftnagel für konische Coils, blank, sen- cotiert

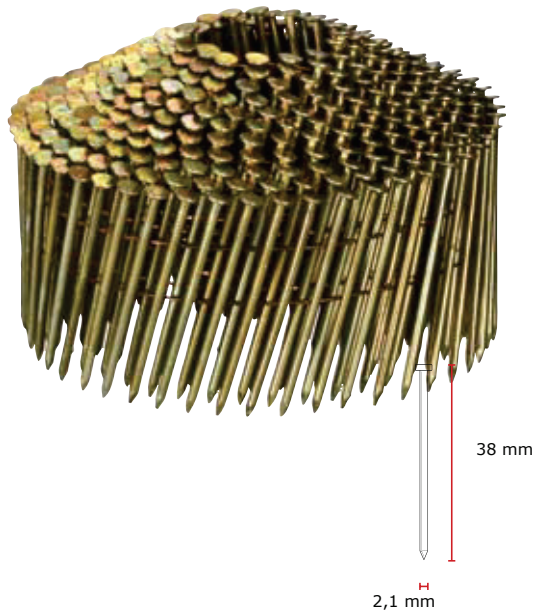

### Anwendungen

Paletten, Kisten, Verschlüge, Kabeltrommeln,  
Dachschalung, Beplankung, Lattung

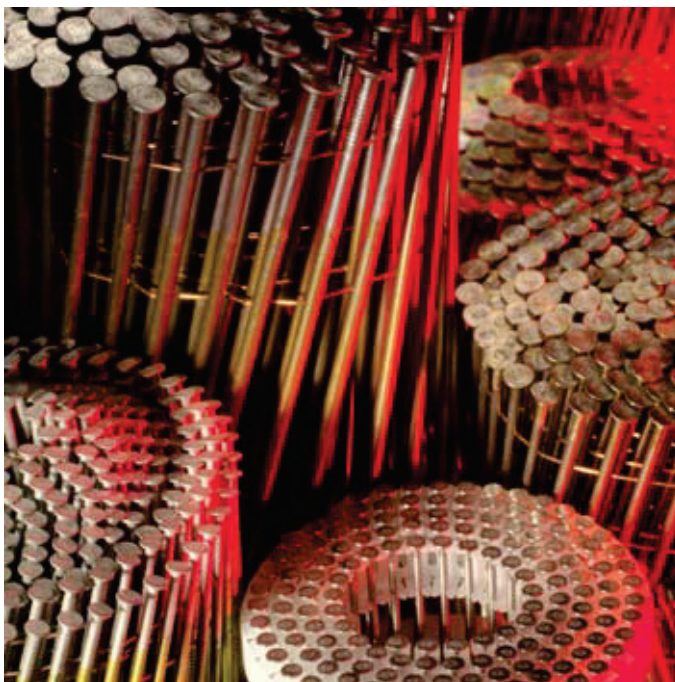

### Technische Daten

Länge	38 mm
Min. Länge Befestiger 1	37,05 mm
Max. Länge Befestiger 1	38,95 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,08-2,11 mm
Nenndurchmesser	2,1 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	4,83-5,18 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	36°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	375-375 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Konisch
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S019
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	1268 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	6,04 N/mm <sup>131</sup>
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	32,3 N/mm <sup>131</sup>
Charakteristische Torsionsfestigkeit	777 N/mm <sup>131</sup>
Beschichtungslänge	25,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	19 mm
Spitzenlänge	3,3 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsecotiert
Nutzungsklasse	1

## 2,1mm Glattschaftnagel für konische Coils, blank, sen- cotiert

### Logistikdaten

#### Produktverpackung

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	15750
Maßeinheit	8715274017617
Tara	17,388 kg