



Anwendungen

Fassadenbretter, Kistenbau, Verschlage, Kabeltrommeln, Dachschalung, Lattung, Bepunktung, Verschlage


Eigenschaften

- Hervorragendes Verhaltnis von Geratengewicht zu Eintreibkraft
- Ergonomischer Komfortgriff
- Einstellbare Eintreibtiefe
- Hohe Magazinkapazitat

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	327x137x359 mm
Nettogewicht	3,6 kg
Ausloseart	Kontakt
Druckluftanschlu	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	270,2 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 C
Geruschemission (Lpa)	93 dB
Geruschemission (Lwa)	102 dB
Vibration	3,68 m/s ³
Magazinkapazitat	275 Stuck
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	15 

Befestiger Spezifikation

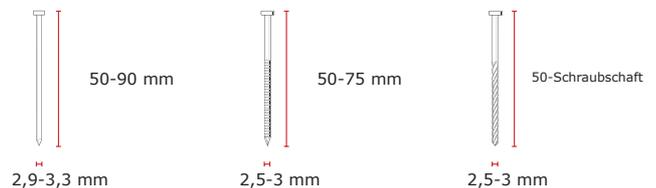

Beschreibung

SCN65, Coilnailer, Kontakt

Art. Nr.

542001N

EAN code

0741474302244