


## 2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, blank, sen- cotiert



### Anwendungen

Paletten, Kisten, Verschlüge, Kabeltrommeln,  
Dachschalung, Beplankung, Lattung

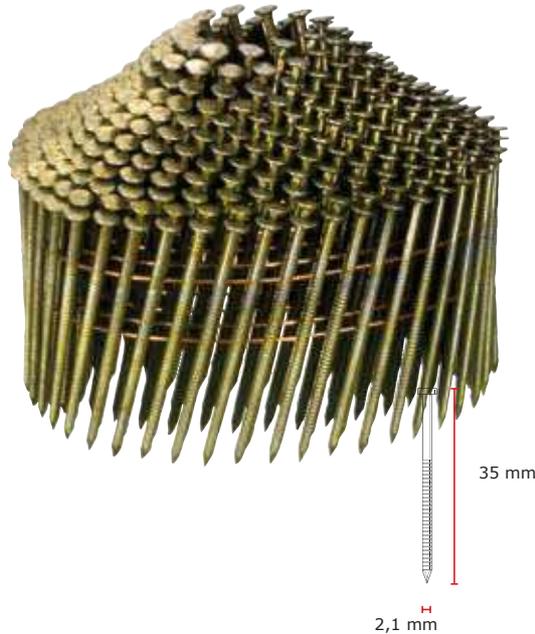

### Technische Daten

Länge	35 mm
Min. Länge Befestiger 1	34,13 mm
Max. Länge Befestiger 1	35,88 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,08-2,11 mm
Nenn Durchmesser	2,1 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	4,83-5,18 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	36°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	375-375 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Konisch
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S020
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	1062 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	6,2 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	25,12 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	777 N/mm131
Beschichtungslänge	25,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	19 mm
Gewindelänge	17 mm
Spitzenlänge	3,3 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsclassse	1

## 2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, blank, sen- cotiert

### Logistikdaten

#### Produktverpackung

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	18900
Maßeinheit	8715274016931
Tara	18,617 kg