



2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, verzinkt, sencotiert

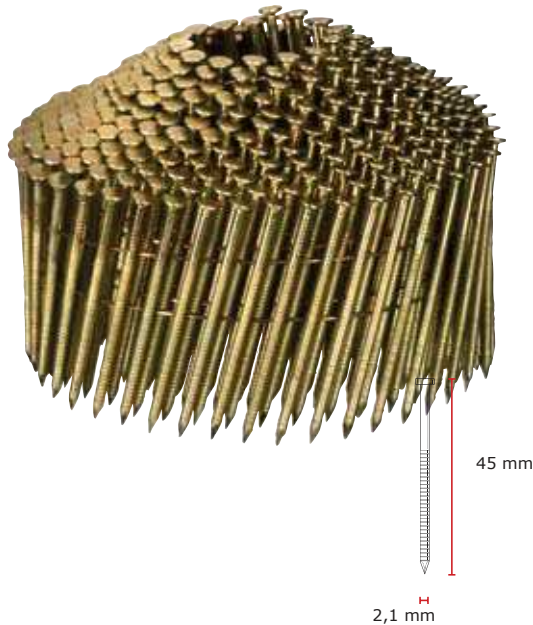

Anwendungen

Paletten, Kisten, Verschläge, Kabeltrommeln, Dachschalung, Beplankung, Lattung

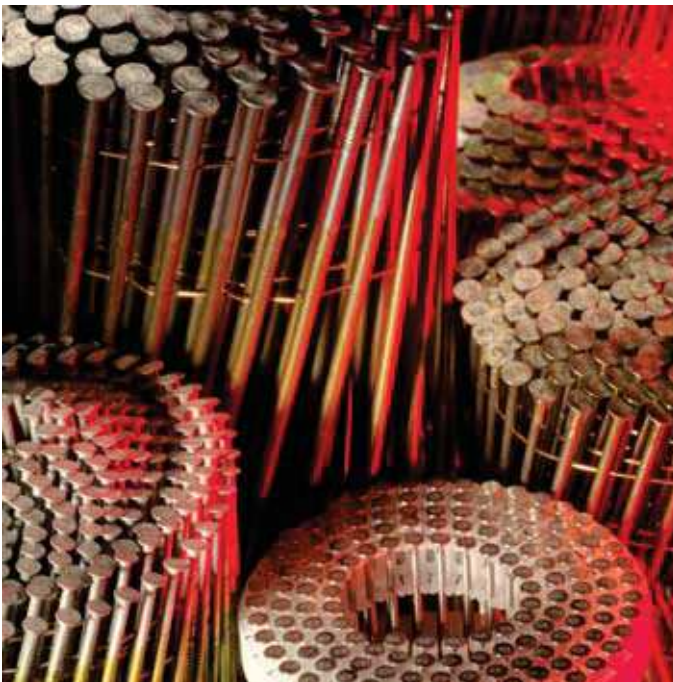

Technische Daten

Länge	45 mm
Min. Länge Befestiger 1	43,88 mm
Max. Länge Befestiger 1	46,02 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,08-2,11 mm
Nenn Durchmesser	2,1 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	4,83-5,18 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	36°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	375-375 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Konisch
Drahtmaterial	Normal verzinkt, gehärtet
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S020
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	1062 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	6,9 N/mm ¹³¹
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	25,12 N/mm ¹³¹
Charakteristische Torsionsfestigkeit	777 N/mm ¹³¹
Beschichtungslänge	37,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	19 mm
Gewindelänge	30 mm
Spitzenlänge	3,3 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Korrosionsschutz in Micron	<5
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsklasse	1

2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, verzinkt, sencotiert

Logistikdaten

Produktverpackung

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	12600
Maßeinheit	8715274017686
Tara	16,443 kg