

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

Anwendungen

Bauverleistungen, Zierleisten, Bilderrahmenleisten, Glasleisten

Eigenschaften


- Ölfreier Betrieb
- Sehr leichte und robuste Bauweise
- Optimal ausgewogen
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Seitenlader zum schnellen Nachladen

Stiftnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	241x50x210 mm
Nettogewicht	1 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	52,7 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Vibration	under declaraton limit m/s ³
Magazinkapazität	110 Stück
Gauge	18 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel Typ 2	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation

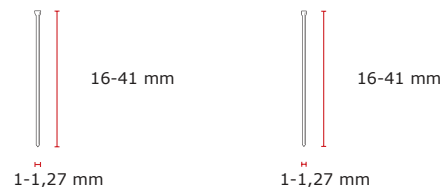

M Ihr Verkaufspartner
MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

Stiftnagler SLP20XP für AX/AY 1,2mm

Art. Nr.

432001N

EAN code

0741474301407