

[Räderperforiermaschinen]

Perforiermaschinen

Räderperforiermaschinen der Serie PERFOSTAR eignen sich besonders zum dauerhaften und fälschungssicheren Kennzeichnen, Datieren oder Beschriften von Schriftstücken, Etiketten, Pässen, Formularsätzen oder Quittungsblocks.

Durch die rasche Einstellung der einzelnen Prägeräder ist diese Maschine speziell bei häufig wechselnden Buchstaben- und Ziffernkombinationen eine zeitsparende Alternative zu den herkömmlichen Perforiermaschinen, die mittels Wechselschiebern verwendet werden. Durch die hohe Flexibilität dieser Maschine werden diese Perforiermaschinen meist direkt auf Wunsch individuell angefertigt.

In der Standardversion werden grundsätzlich drei Varianten unterschieden. So kann diese Perforiermaschine als Zahlenperforiermaschine mit manuell einstellbaren Rädern, als automatische Perforiermaschine mit automatisch aufwärtszählendem Räderwerk oder als Datumperforiermaschine geliefert werden. Neben zwei händischen Geräten stehen auch zwei elektrische Maschinen mit reichem Zubehör zur Auswahl.



Perforiermaschine PERFOSTAR I


Die Perforiermaschine PERFOSTAR I ist die kleinere, manuelle Räderperforiermaschine für die Entwertung und Beschriftung von Schriftstücken, Formularen, Etiketten u.ä.

In der Konstruktion wurde besonders auf häufig wechselnde Buchstaben- oder Ziffernkombination Rücksicht genommen, die mit dieser Maschine mühelos in wenigen Augenblicken eingestellt werden können. Die Perforierräder können mit Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen und Leerfeldern ausgerüstet werden. In Sonderfertigungen können sogar alle Buchstaben und Ziffern in einem einzelnen Rad produziert werden. Die PERFOSTAR I ist äußerst flexibel, viele Optionen sind möglich. Diese Optionen finden Sie in der rechten Spalte dieser Seite.

In der Standardversion werden die PERFOSTAR I mit 6 Ziffernrädern ausgeliefert. In der Serienausstattung sind ein verstellbarer Seiten- und ein verstellbarer Tiefenanschlag inkludiert. So wird die exakte Positionierung des Formulars bzw. des Dokuments möglich. Bis zu 25 Blatt können mit dieser Maschine in einem Arbeitsgang perforiert werden. Die maximale Einfuhrtiefe beträgt 100 mm. Auf Wunsch können ober- und/oder unterhalb der verstellbaren Text-/Ziffernzeile fixe Texte angebracht werden. So können insgesamt 3zeilige Perforationen erreicht werden. Die maximale Abdruckbreite beträgt bei dieser Maschine 84 mm. Wie bereits erwähnt gibt es 3 Standardausführungen dieser Maschine. Diese sind:

Optionen PERFOSTAR I

- Sicherheitsschloss
- fixer Text ober- oder unterhalb der Ziffernreihe
- verschiedene Schrifthöhen möglich
- Sonderschrifthöhen bis 20 mm
- Engschrift für höhere Stellenzahl
- Alphanumerische Räder
- Logoperforation
- Hubzähler

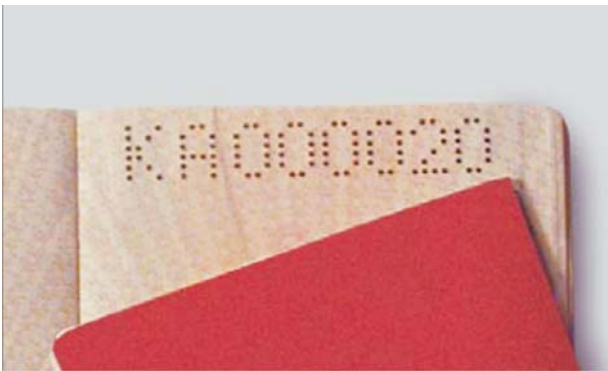

PERFOSTAR I/Z

Die Ziffernperforiermaschine PERFOSTAR I/Z ist eine Ziffernperforiermaschine mit 6 Stellen. Die einzelnen Räder sind bequem über Stelltasten eingestellt.

PERFOSTAR I/D

Diese Perforiermaschine ist für die Datumsperforation optimiert und hat nach der 2. und nach der 4. Stelle einen Punkt angebracht. Die Ziffernräder werden auch hier über einen Schnellverstellungshebel eingestellt.

PERFOSTAR I/A

In dieser Ausführung werden die Zahlen automatisch fortlaufend nach jedem Hub weitgeschaltet. Alle Räder haben kein Leerfeld sondern nur die Ziffern 0-9 am Rad. In Sonderausführungen kann die fortlaufende Nummerierung auch nach jedem 2., 3. oder 4. Perforiervorgang erfolgen. Die Verstellung der Räder erfolgt über einen kleinen Stellstift.



Eigenschaften (Zusammenfassung)

Standard-Schriftgröße: 5.5 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.5 mm, 10.0 mm
 Leistung: 25 Blatt
 Einfuhrtiefe: 100 mm
 Gewicht: 21 kg

[Räderperforiermaschinen]

Perforiermaschinen

Perforiermaschine PERFOSTAR II

Die Perforiermaschine PERFOSTAR II ist die größere der beiden manuellen Räderperforiermaschinen für die Entwertung und Beschriftung von Schriftstücken, Formularen, Etiketten u.ä.

In der Konstruktion wurde besonders auf häufig wechselnde Buchstaben- oder Ziffernkombination Rücksicht genommen, die mit dieser Maschine mühelos in wenigen Augenblicken eingestellt werden können. Die Perforierräder können mit Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen und Leerfeldern ausgerüstet werden. In Sonderfertigungen können sogar alle Buchstaben und Ziffern in einem einzelnen Rad produziert werden. Die PERFOSTAR II ist noch flexibler als die PERFOSTAR I, und hat noch mehr Optionen. So kann diese Maschine beispielsweise mit auswechselbaren Textschiebern ober- und/oder unterhalb der Hauptzeile geliefert werden. Diese und weitere Optionen finden Sie in der rechten Spalte dieser Seite.

In der Standardversion wird die PERFOSTAR II mit 6 Ziffernrädern ausgeliefert. In der Serienausstattung sind ein verstellbarer Seiten- und ein verstellbarer Tiefenanschlag inkludiert. So wird die exakte Positionierung des Formulars bzw. des Dokuments möglich. Bis zu 25 Blatt können mit dieser Maschine in einem Arbeitsgang perforiert werden. Die maximale Einfuhrtiefe beträgt 110 mm. Auf Wunsch können ober- und/oder unterhalb der verstellbaren Text-/Ziffernzeile fixe Texte angebracht werden. So können insgesamt 3zeilige Perforationen erreicht werden. Die maximale Abdruckbreite beträgt bei dieser Maschine 100 mm. Wie bereits erwähnt gibt es 3 Standardausführungen dieser Maschine. Diese sind:

PERFOSTAR II/Z

Die Ziffernperforiermaschine PERFOSTAR I/Z ist eine Ziffernperforiermaschine mit 6 Stellen. Die einzelnen Räder sind bequem über Stelltasten eingestellt.

PERFOSTAR II/D

Diese Perforiermaschine ist für die Datumsperforation optimiert und hat nach der 2. und nach der 4. Stelle einen Punkt angebracht. Die Ziffernräder werden auch hier über einen Schnellverstellungshebel eingestellt.

PERFOSTAR II/A

In dieser Ausführung werden die Zahlen automatisch fortlaufend nach jedem Hub weitergeschaltet. Alle Räder haben kein Leerfeld sondern nur die Ziffern 0-9 am Rad. In Sonderausführungen kann die fortlaufende Nummerierung auch nach jedem 2., 3. oder 4. Perforiervorgang erfolgen. Die Verstellung der Räder erfolgt über einen kleinen Stellstift.

Eigenschaften (Zusammenfassung)

Standard-Schrifthöhe: 5.5 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.5 mm, 10.0 mm
 Leistung: 25 Blatt
 Einfuhrtiefe: 110 mm
 Gewicht: 28 kg

Bitte beachten Sie, dass im Auftragsfall festgelegt werden muss, ob die Perforation am oberen oder am unteren Blattrand erfolgen soll. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.



Optionen PERFOSTAR II

- Sicherheitsschloss
- fixer Text ober- oder unterhalb der Hauptzeile
- Textschieber ober- und/oder unterhalb der Hauptzeile
- Wechselschieber ober- oder unterhalb der Hauptzeile
- verschiedene Schrifthöhen möglich
- Sonderschrifthöhen bis 20 mm
- Engschrift für höhere Stellenzahl
- Alphanumerische Räder
- Logoperforation



[Räderperforiermaschinen]

Perforiermaschinen

Perforiermaschine PERFOSTAR E

Die Perforiermaschine PERFOSTAR E ist eine elektrische Räderperforiermaschinen für die mühelose Entwertung und Beschriftung von Schriftstücken, Formularen, Etiketten u.ä.

In der Konstruktion wurde besonders auf häufig wechselnde Buchstaben- oder Ziffernkombinationen Rücksicht genommen, die mit dieser Maschine mühelos in wenigen Augenblicken eingestellt werden können. Die Perforierräder können mit Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen und Leerfeldern ausgerüstet werden. In Sonderfertigungen können sogar alle Buchstaben und Ziffern in einem einzelnen Rad produziert werden. Die PERFOSTAR E kann in einer Vielzahl an Ausstattungsvarianten geliefert werden. So kann diese Maschine beispielsweise mit auswechselbaren Textschiebern ober- und/oder unterhalb der Hauptzeile geliefert werden. Diese und weitere Optionen finden Sie in der rechten Spalte dieser Seite.

In der Standardversion wird die PERFOSTAR E mit 6 Ziffernrädern ausgeliefert. In der Serienausstattung sind ein verstellbarer Seiten- und ein verstellbarer Tiefenanschlag inkludiert. So wird die exakte Positionierung des Formulars bzw. des Dokuments möglich. Bis zu 30 Blatt können mit dieser Maschine in einem Arbeitsgang perforiert werden. Die maximale Einfuhrtiefe beträgt 105 mm.

Die Auslösung erfolgt standardmäßig durch einen seitlich angebrachten Druckknopf. Auf Wunsch kann als Zubehör ein Fußschalter für noch rationelleres Arbeiten geliefert werden. Auch eine automatische Auslösung ist möglich. Bei der Einfuhr von zu dicken Papierstapeln kommt es außerdem zu einer automatischen Rückführung des Perforierkammes. So kann ein Steckenbleiben des Perforiergutes ausgeschlossen werden.

Auf Wunsch können ober- und/oder unterhalb der verstellbaren Text-/Ziffernzeile fixe Texte angebracht werden. So können insgesamt 3zeilige Perforationen erreicht werden. Die maximale Abdruckbreite beträgt bei dieser Maschine 112 mm. Wie bereits erwähnt gibt es 3 Standardausführungen dieser Maschine. Diese sind:

PERFOSTAR E/Z

Die Ziffernperforiermaschine PERFOSTAR E/Z ist eine Ziffernperforiermaschine mit 6 Stellen. Die einzelnen Räder sind bequem über Stelltasten eingestellt.

PERFOSTAR E/D

Diese Perforiermaschine ist für die Datumsperforation optimiert und hat nach der 2. und nach der 4. Stelle einen Punkt angebracht. Die Ziffernräder werden auch hier über einen Schnellverstellungshebel eingestellt.

PERFOSTAR E/A

In dieser Ausführung werden die Zahlen automatisch fortlaufend nach jedem Hub weitergeschaltet. Alle Räder haben kein Leerfeld sondern nur die Ziffern 0-9 am Rad. In Sonderausführungen kann die fortlaufende Nummerierung auch nach jedem 2., 3. oder 4. Perforiervorgang erfolgen. Die Verstellung der Räder erfolgt über einen kleinen Stellstift.

Eigenschaften (Zusammenfassung)

Standard-Schriftgröße: 5.5 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.5 mm, 10.0 mm
 Leistung: 30 Blatt
 Einfuhrtiefe: 105 mm
 Gewicht: 32 kg
 Motor: 230 V, 50 Hz

Bitte beachten Sie, dass im Auftragsfall festgelegt werden muss, ob die Perforation am oberen oder am unteren Blattrand erfolgen soll. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.



Optionen PERFOSTAR E

- Sicherheitsschloss
- Fußschalter
- automatische Auslösung
- Metallsensor gegen Metallklammern
- bis zu 20 Räder pro Zeile möglich
- Engschrift für höhere Stellenzahl
- fixer Text ober- oder unterhalb der Hauptzeile
- Textschieber ober- und/oder unterhalb der Hauptzeile
- Wechselschieber ober- oder unterhalb der Hauptzeile
- verschiedene Schriftgrößen möglich
- Sonderschriftgrößen bis 20 mm
- Alphanumerische Räder
- Logoperforation
- Hubzähler

Detailansicht PERFOSTAR E/A



[Räderperforiermaschinen]

Perforiermaschinen

Perforiermaschine PERFOSTAR ES

Die Perforiermaschine PERFOSTAR ES ist eine Hochleistungsperforiermaschinen für die mühelose Entwertung und Beschriftung von Schriftstücken, Formularen, Etiketten u.ä. Sie ist mit dem besonders starken Motor noch leistungsfähiger als das Modell PERFOSTAR E.

In der Konstruktion wurde besonders auf häufig wechselnde Buchstaben- oder Ziffernkombination Rücksicht genommen, die mit dieser Maschine mühelos in wenigen Augenblicken eingestellt werden können. Die Perforierräder können mit Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen und Leerfeldern ausgerüstet werden. In Sonderfertigungen können sogar alle Buchstaben und Ziffern in einem einzelnen Rad produziert werden. Die PERFOSTAR ES kann in einer Vielzahl an Ausstattungsvarianten geliefert werden. So kann diese Maschine beispielsweise mit auswechselbaren Textschiebern ober- und/oder unterhalb der Hauptzeile geliefert werden. Diese und weitere Optionen finden Sie in der rechten Spalte dieser Seite.

In der Standardversion wird die PERFOSTAR ES mit 6 Ziffernrädern ausgeliefert. In der Serienausstattung sind ein verstellbarer Seiten- und ein verstellbarer Tiefenanschlag inkludiert. So wird die exakte Positionierung des Formulars bzw. des Dokuments möglich. Bis zu 30 Blatt können mit dieser Maschine in einem Arbeitsgang perforiert werden. Die maximale Einfuhrtiefe beträgt 105 mm.

Die Auslösung erfolgt standardmäßig durch einen Fußschalter, für noch rationelleres Arbeiten kann die PERFOSTAR ES auch mit einer automatischen Auslösung geliefert werden. Bei der Einfuhr von zu dicken Papierstapeln kommt es außerdem zu einer automatischen Rückführung des Perforierkammes. So kann ein Steckenbleiben des Perforiergutes ausgeschlossen werden. Ebenfalls in der Standardausführung wird ein robuster Arbeitstisch mitgeliefert.

Auf Wunsch können ober- und/oder unterhalb der verstellbaren Text-/Ziffernzeile fixe Texte angebracht werden. So können insgesamt 3zeilige Perforationen erreicht werden. Die maximale Abdruckbreite beträgt bei dieser Maschine 112 mm. Wie bereits erwähnt gibt es 3 Standardausführungen dieser Maschine. Diese sind:

PERFOSTAR ES/Z

Die Ziffernperforiermaschine PERFOSTAR ES/Z ist eine Ziffernperforiermaschine mit 6 Stellen. Die einzelnen Räder sind bequem über Stelltasten eingestellt.

PERFOSTAR ES/D

Diese Perforiermaschine ist für die Datumsperforation optimiert und hat nach der 2. und nach der 4. Stelle einen Punkt angebracht. Die Ziffernräder werden auch hier über einen Schnellverstellungshebel eingestellt.

PERFOSTAR ES/A

In dieser Ausführung werden die Zahlen automatisch fortlaufend nach jedem Hub weiterschaltet. Alle Räder haben kein Leerfeld sondern nur die Ziffern 0-9 am Rad. In Sonderausführungen kann die fortlaufende Nummerierung auch nach jedem 2., 3. oder 4. Perforiervorgang erfolgen. Die Verstellung der Räder erfolgt über einen kleinen Stellstift.

Eigenschaften (Zusammenfassung)

Standard-Schriftgröße: 5.5 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.5 mm, 10.0 mm
 Leistung: 30 Blatt
 Einfuhrtiefe: 105 mm
 Gewicht: 90 kg
 Motor: 230 V, 50 Hz

Bitte beachten Sie, dass im Auftragsfall festgelegt werden muss, ob die Perforation am oberen oder am unteren Blattrand erfolgen soll. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.



Optionen PERFOSTAR ES

- Sicherheitsschloss
- automatische Auslösung
- Metallsensor gegen Heftklammern
- bis zu 20 Räder pro Zeile möglich
- Engschrift für höhere Stellenzahl
- fixer Text ober- oder unterhalb der Hauptzeile
- Textschieber ober- und/oder unterhalb der Hauptzeile
- Wechselschieber ober- oder unterhalb der Hauptzeile
- verschiedene Schriftgrößen möglich
- Sonderschriftgrößen bis 20 mm
- Alphanumerische Räder
- Logoperforation
- Hubzähler

Detailansicht PERFOSTAR



[Räderperforiermaschinen]

Perforiermaschinen

Perforierbeispiele PERFOSTAR

0123456789

5,5 mm eng, 3 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

0123456789

5,5 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

0123456789

6,5 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

0123456789

6,5 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

0123456789

7 mm eng, 3 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

0123456789

7 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

0123456789

8,5 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

0123456789

8,5 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

0123456789

8,5 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

0123456789

10 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

0123456789

10 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

0123456789

10 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 1,25 mm

0123456789

12 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,25 mm

0123456789

12 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,25 mm

0123456789

12 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 1,8 mm

0123456789

15 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,8 mm

