

[Textperforiermaschinen]

Perforiermaschinen

Textperforiermaschine PERFOSET I/T

Textperforiermaschinen eignen sich besonders zum Entwerten, Markieren oder Kennzeichnen von Belegen, Warenmustern, Etikette, Filmen oder Plastikkarten. So können einerseits die Belege entwertet, Originaldokumente geschützt oder Briefbögen geschmückt werden.

Die PERFOSET I/T ist die kleine Textperforiermaschine für einfache Anwendungen. Bis zu 15 Blatt können mit einem 7stelligen Text in einem Arbeitsgang perforiert werden. Die Zahl der Buchstaben kann zwar erhöht werden, es sinkt aber gleichzeitig die Kapazität. Texte mit einer Länge von bis zu 78 mm und einer Höhe von 24 mm sind mit dieser Maschine möglich. Je nach Schrifthöhe können auch mehrzeilige Texte (max. 3 Zeilen) perforiert werden. Die Einfuhrtiefe beträgt maximal 75 mm.

Zur besseren Positionierung der Dokumente werden diese Maschinen mit einem Seiten- und einem Tiefenanschlag ausgeliefert. Eine Aufrüstung mit einem Sicherheitsschloss gegen unbefugten Zugriff ist möglich. Bitte beachten Sie, dass vor Fertigung die ungefähre Position der Perforation (am oberen oder am unteren Blattrand) angegeben werden muss, da davon der Einbau des Schneidwerkzeugs und des Perforierkamms abhängt.

Eigenschaften (Zusammenfassung)

Standard-Schrifthöhe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
 Leistung: 15 Blatt
 Einfuhrtiefe: 75 mm
 Gewicht: 6.7 kg

Textperforiermaschine PERFOSET II/T

Die Perforiermaschine Mod. PERFOSET II/T ist die große händische Perforiermaschine zum Markieren von fixen Texten.

Bis zu 25 Blatt können so mit einem 7stelligen Text in einem Arbeitsgang perforiert werden. Die maximale Textfläche beträgt 118 x 32 mm, in der bis zu dreizeilige Texte perforiert werden können. Die Einfuhrtiefe beträgt bei diesem Modell bereits 110 mm, der Text ist fix in der Maschine eingebaut. Zur besseren Positionierung wird diese Textperforiermaschine mit einem Seiten- und einem Tiefenanschlag ausgeliefert. So kann man mühelos die Perforation immer an der gleichen Stelle des Dokuments anbringen. Eine Aufrüstung mit einem Sicherheitsschloss gegen unbefugten Zugriff ist möglich.

Bitte beachten Sie, dass vor Fertigung die ungefähre Position der Perforation (am oberen oder am untern Blattrand) angegeben werden muss, da davon der Einbau des Schneidwerkzeugs und des Perforierkamms abhängt.

Eigenschaften (Zusammenfassung):

Standard-Schrifthöhe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
 Leistung: 25 Blatt
 Einfuhrtiefe: 110 mm
 Gewicht: 11.7 kg

Textperforiermaschine PERFOSET II/TA

Die Perforiermaschine Mod. PERFOSET II/TA ist eine Sonderausführung des Modells PERFOSET II/T. Statt des fixen Textes werden die Texte hier mit einem Schieber eingeschoben. So sind komplette Wörter leicht austauschbar, das Arbeiten wird so noch einfacher und rationeller.

Eigenschaften (Zusammenfassung):

Standard-Schrifthöhe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
 Leistung: 25 Blatt
 Einfuhrtiefe: 110 mm
 Gewicht: 11.7 kg



Optionen PERFOSET I/T

- Sicherheitsschloss
- bis zu 3 Zeilen Text
- Standardschrift oder Logos
- Seitenanschlüge standardmäßig eingebaut



Optionen PERFOSET II/T

- Sicherheitsschloss
- bis zu 3 Textzeilen
- Standardschrift oder Logos
- Seitenanschlüge standardmäßig eingebaut



[Datumperforiermaschinen]

Perforiermaschinen

Datumperforiermaschine Office D

Die Datumperforiermaschine Office D ist eine kleine elektrische Perforiermaschine für Büros und Verwaltungen.

In der Standardversion wird diese Maschine mit einem kompletten Schiebersatz mit 18 einzelnen Zifferschieber ausgeliefert. So kann jedes 6stellige Datum in 6, 8 oder 10 mm perforiert werden. Bis zu 20 Blatt können in dieser Maschine in einem Arbeitsgang entwertet werden, die Einschubhöhe beträgt maximal 2 mm, die Einfuhrtiefe beträgt 42 mm. Flexible Buchstaben- und/oder Ziffernkombinationen können durch die Buchstaben- und Zifferschieber einfach perforiert werden.

Die Auslösung erfolgt über einen seitlichen Druckknopf, für rationelles Arbeiten kann diese Perforiermaschine auch mit einem Fußschalter ausgeliefert werden. Als weitere Option ist für diese Maschine zum Schutz gegen unerlaubte Verwendung ein Sicherheitsschloss möglich.

Bitte beachten Sie, dass vor Fertigung die ungefähre Position der Perforation (am oberen oder am untern Blattrand) angegeben werden muss, da davon der Einbau des Schneidwerkzeuges und des Perforierkamms abhängt.

- Eigenschaften (Zusammenfassung)**
 Standard-Schriftgröße: 6 mm, 8 mm, 10 mm
 Leistung: 20 Blatt
 Einfuhrtiefe: 42 mm
 Gewicht: 18 kg
 Motor: 230 V / 50 Hz



Optionen Office D + Office T

- Sicherheitsschloss
- Fußauslöser
- verschiedene Schriftgrößen möglich

Textperforiermaschine Office T

Die Datumperforiermaschine Office T ist eine kleine elektrische Perforiermaschine für Büros und Verwaltungen.

Diese Perforiermaschine eignet sich besonders zum Perforieren von fixen Texten bis zu einer maximalen Abdruckbreite von 80 mm, die auch zweizeilig sein können. Bis zu 20 Blatt können in dieser Maschine in einem Arbeitsgang entwertet werden, die Einschubhöhe beträgt maximal 2 mm, die Einfuhrtiefe beträgt 42 mm.



Die Auslösung erfolgt über einen seitlichen Druckknopf, für rationelles Arbeiten kann diese Perforiermaschine auch mit einem Fußschalter ausgeliefert werden. Als weitere Option ist für diese Maschine zum Schutz gegen unerlaubte Verwendung ein Sicherheitsschloss möglich.

Bitte beachten Sie, dass vor Fertigung die ungefähre Position der Perforation (am oberen oder am untern Blattrand) angegeben werden muss, da davon der Einbau des Schneidwerkzeuges und des Perforierkamms abhängt.

- Eigenschaften (Zusammenfassung)**
 Standard-Schriftgröße: 6 mm, 8 mm, 10 mm
 Leistung: 20 Blatt
 Einfuhrtiefe: 42 mm
 Gewicht: 18 kg
 Motor: 230 V / 50 Hz



Perforation Office D + Office T

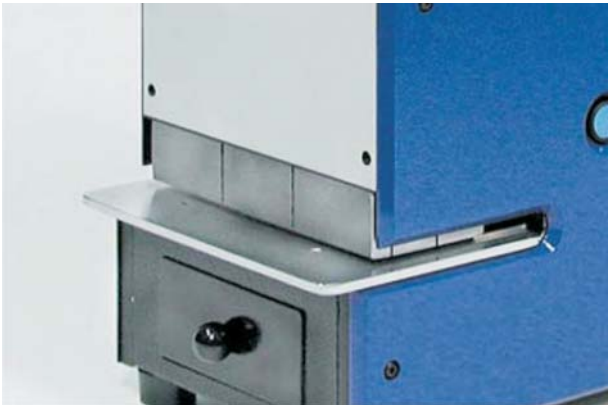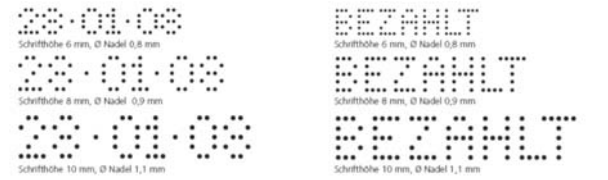

[Textperforiermaschine]

Perforiermaschinen

Datumperforiermaschine PERFOSET E/T

Die Textperforiermaschine Mod. PERFOSET E/T ist eine Perforiermaschine zur dauerhaften und sicheren Kennzeichnung von Belegen, Etiketten, Filmen, Verpackungen uvm. in Büros und in der Industrie. Diese Maschine verfügt über einen leistungsstarken Elektromotor und erlaubt so eine mühelose Kennzeichnung von bis zu 25-30 Blatt Papier.

Standardmäßig werden Textperforiermaschinen mit 7 fixen Buchstaben Ihrer Wahl ausgeliefert. Auf Wunsch können die Texte dreizeilig ausgeführt werden und eine maximale Länge von 110 mm erreichen. Die Schrifthöhen betragen 6, 8 oder 10 mm, Kombinationen sind möglich.

Ebenfalls serienmäßig werden diese Maschinen mit einem Seiten- und einem Tiefenanschlag geliefert, die eine genaue Positionierung des Abdrucks erlauben. Die Einfuhrtiefe beträgt max. 105 mm (gerechnet vom Papierrand bis zur Mitte der Perforation). Als weitere Option ist für diese Maschine zum Schutz gegen unerlaubte Verwendung ein Sicherheitsschloss möglich. Weiteres Zubehör sind ein Hubzähler, ein festes Untergestell, spezielle Anschläge sowie eine automatische Auslösung.

Für schnell auswechselbare Wörter ist dieses Modell auch mit Wechselschiebern (PERFOSET E/TA) erhältlich. Hier werden ganze Wörter seitlich in die Maschine eingeschoben und können so einfach ausgewechselt werden. Diese Textschieber können auch mehrzeilig gefertigt werden.

Bitte beachten Sie, dass vor Fertigung die ungefähre Position der Perforation (am oberen oder am untern Blattrand) angegeben werden muss, da davon der Einbau des Schneidwerkzeuges und des Perforierkamms abhängt.

Eigenschaften (Zusammenfassung)

Standard-Schrifthöhe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
 Leistung: 25 - 30 Blatt
 Einfuhrtiefe: 105 mm
 Gewicht: 28 kg

Datumperforiermaschine PERFOSET ES/T

Die Textperforiermaschine Mod. PERFOSET ES/T ist eine Hochleistungs-Perforiermaschine zur dauerhaften und sicheren Kennzeichnung von Belegen, Etiketten, Filmen, Verpackungen uvm. in Büros und in der Industrie. Diese Maschine verfügt über einen extrastarken Elektromotor und erlaubt so eine mühelose Kennzeichnung von bis zu 25-30 Blatt Papier.

Dieses Modell verfügt über alle Möglichkeiten der Perforiermaschine PERFOSET E/T. Darüber hinaus wird die PERFOSET ES/T standardmäßig mit einem Fußschalter sowie einem Untergestell ausgeliefert. Ebenfalls serienmäßig werden diese Maschinen mit einem Seiten- und einem Tiefenanschlag geliefert, die eine genaue Positionierung des Abdrucks erlauben. Die Einfuhrtiefe beträgt max. 105 mm (gerechnet vom Papierrand bis zur Mitte der Perforation).

Als weitere Option ist für diese Maschine zum Schutz gegen unerlaubte Verwendung ein Sicherheitsschloss möglich. Weiteres Zubehör sind ein Hubzähler, spezielle Anschläge sowie eine automatische Auslösung.

Eigenschaften (Zusammenfassung)

Standard-Schrifthöhe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
 Leistung: 25 - 30 Blatt
 Einfuhrtiefe: 105 mm
 Gewicht: 90 kg
 Motor: 230 V / 50 Hz



Optionen PERFOSET E/T

- Sicherheitsschloss
- Fußauslöser
- automatische Auslösung
- fixes Untergestell
- flexibler Seiten- und Tiefenanschlag
- fixer Text ober und/oder unterhalb des Datums

PERFOSET E/TA + ES/TA

- Wechselschieber mit fixen Texten (E/TA + ES/TA)
- Wechselschieber auch mehrzeilig möglich

