


3,8mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sencotiert

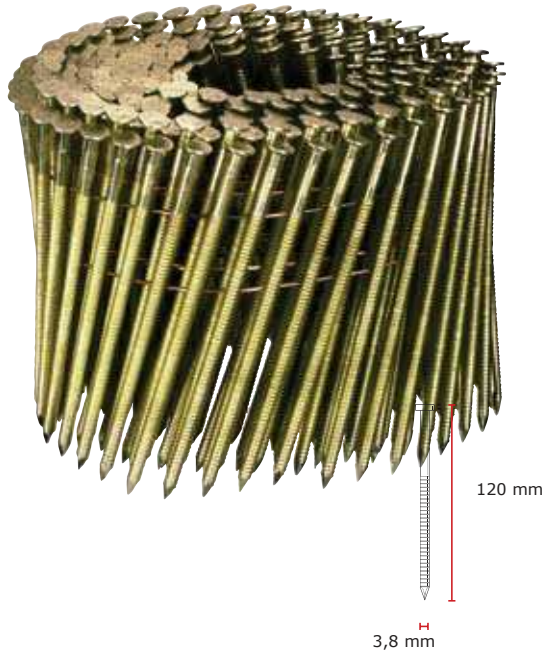

Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschlage, Kisten und Schalung

Technische Daten

Lange	120 mm
Nenndurchmesser	3,8 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Spitzenwinkel (Nennma)	40°
Spitzenart	Diamant
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberflache	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S016
Leistungserklrung	
Charakteristisches Fliemoment	6092 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	4,1 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	34,12 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	621 N/mm131
Kopf-Querschnittsflache	43 mm
Spitzenlnge	4,6 mm
Oberflachenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsklasse	1



**3,8mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen-
cotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	1200
Maßeinheit	8715274046372
Tara	16,243 kg