



2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, blank, sencoziert

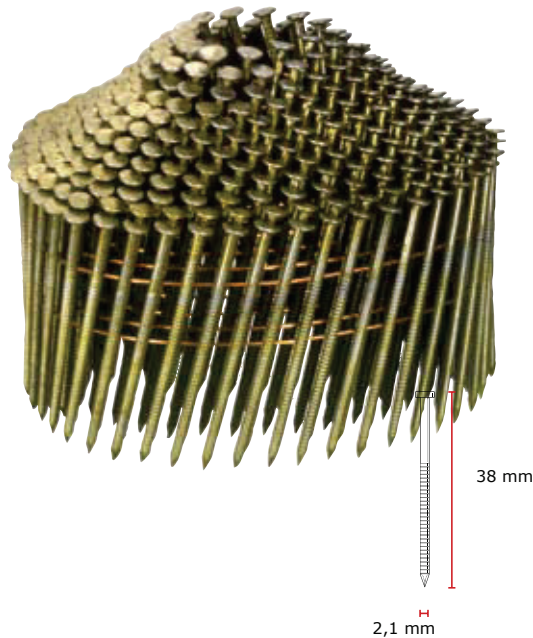

Anwendungen

Paletten, Kisten, Verschläge, Kabeltrommeln, Dachschalung, Beplankung, Lattung

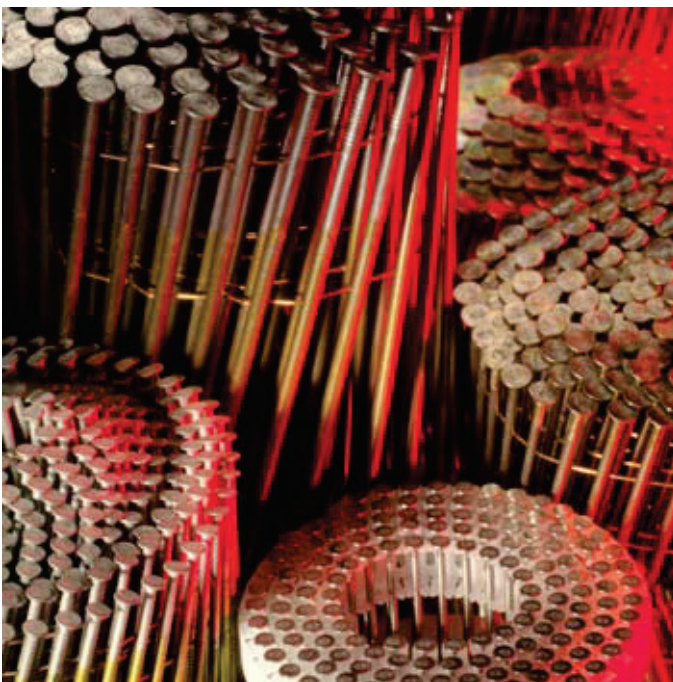

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Länge | 38 mm |
| Min. Länge Befestiger 1 | 37,05 mm |
| Max. Länge Befestiger 1 | 38,95 mm |
| Befestigerdurchmesser 1 | 2,08-2,11 mm |
| Nenn Durchmesser | 2,1 mm |
| Befestigerkopf Typ 1 | Vollrundkopf |
| Kopfdurchmesser | 4,83-5,18 mm |
| Spitzenwinkel (Nennmaß) | 36° |
| Spitzenart | Diamant |
| Menge Befestiger je Streifen / Coil | 375-375 Stück |
| Streifenwinkel Typ 1 | Drahtcolliert |
| Streifenwinkel | 16° |
| Wicklung Typ 1 | Konisch |
| Drahtmaterial | Blank Standardzugfestigkeit |
| Oberfläche | Sencoziert |

Erweiterte technische Spezifikationen

| | |
|---|----------------------------------|
| Nummer | VS-CPR-201305-S020 |
| Leistungserklärung | |
| Charakteristisches Fließmoment | 1062 Nmm |
| Charakteristischer Ausziehparameter | 6,2 N/mm131 |
| Charakteristischer Kopfdurchziehparameter | 25,12 N/mm131 |
| Charakteristische Torsionsfestigkeit | 777 N/mm131 |
| Beschichtungslänge | 28,5 mm |
| Kopf-Querschnittsfläche | 19 mm |
| Gewindelänge | 20 mm |
| Spitzenlänge | 3,3 mm |
| Oberflächenart | Beschichtung Typ 3 |
| CE Befestiger Typ | Ringnagel mit rundem Querschnitt |
| Nutzungsclassse | 1 |

2,1mm Ringschaftnagel für konische Coils, blank, sen- cotiert

Logistikdaten

Produktverpackung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Produktverpackung | Schachtel |
| Menge Produktverpackung | 15750 |
| Maßeinheit | 8715274017679 |
| Tara | 17,372 kg |