


X Wellennagel, blank**Technische Daten**

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Klammerbein Nennlänge | 12,7 mm |
| Klammerbein min./max. Länge | 12,44 - 12,95 mm |
| Klammerbein diff. Länge | 0,51 mm |
| Klammerrückenbreite Nennmaß | 24,9 mm |
| Klammerbreite | 24,9 mm |
| Klammerstärke | 0,5 mm |
| Spitzenart | Meißelspitze |
| Streifenwinkel Typ 1 | Verleimt |
| Streifenwinkel | 0° |
| Drahtmaterial | Normal verzinkt |
| Oberfläche | ohne Sencote |

Anwendungen

Stoß- und Gehrungsverbinder

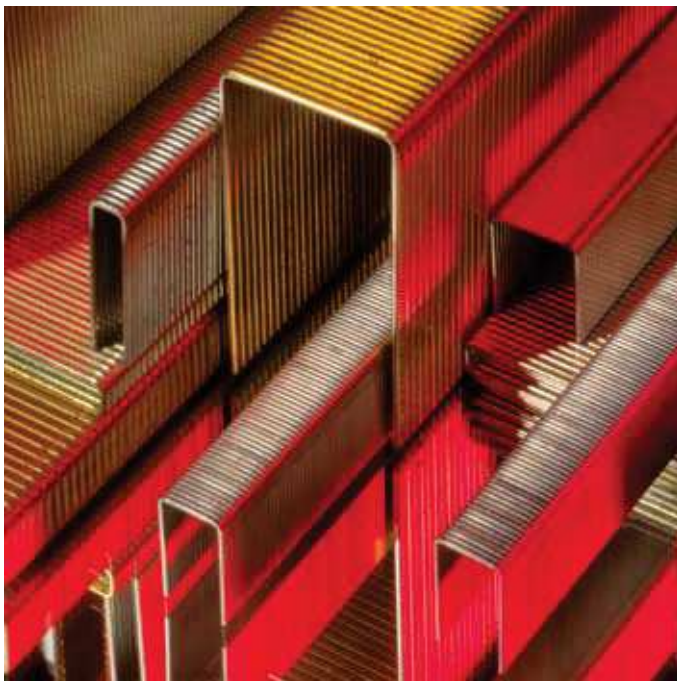

SENCO[®]

MAKING HARD WORK
EASIER

X08NRA

X Wellennagel, blank

Logistikdaten

Produktverpackung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Produktverpackung | Schachtel |
| Menge Produktverpackung | 4000 |
| Maßeinheit | 0741474102813 |
| Tara | 5,188 kg |